

产品及应用/products applications

- 安全可靠、便于安装、性价比高
- 带两个保险管和开关控制
- 用于集成电子设备和电子测量仪器，医疗设备及医疗特别应用
- 专为IEC标准连接器设计




技术参数/Specification


最高工作电压 (VAC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage		工作温度 Operating temperature	绝缘电阻 Minimum insulation resistance	
		P-N(VDC)	PN-E(VAC)			
250	50/60	1500	1500	-25~+85℃	>200M @500VDC	

产品型号 FILTER	额定电流 Current rating (@40℃) A	外形尺寸 Housing	泄漏电流 Leakage current	电路参数 Components			重量 Weight (g)
				Lcm(mH)	Cx(nF)	Cy(nF)	
ME172/P/G-1	1	C3	≤0.5mA	6	100	3.3	75
ME172/P/G-3	3	C3	≤0.5mA	2.5	100	3.3	75
ME172/P/G-6	6	C3	≤0.5mA	0.8	100	3.3	75
ME172/P/G-10	10	C3	≤0.5mA	0.5	100	3.3	75

电路原理图/Circuit Diagram

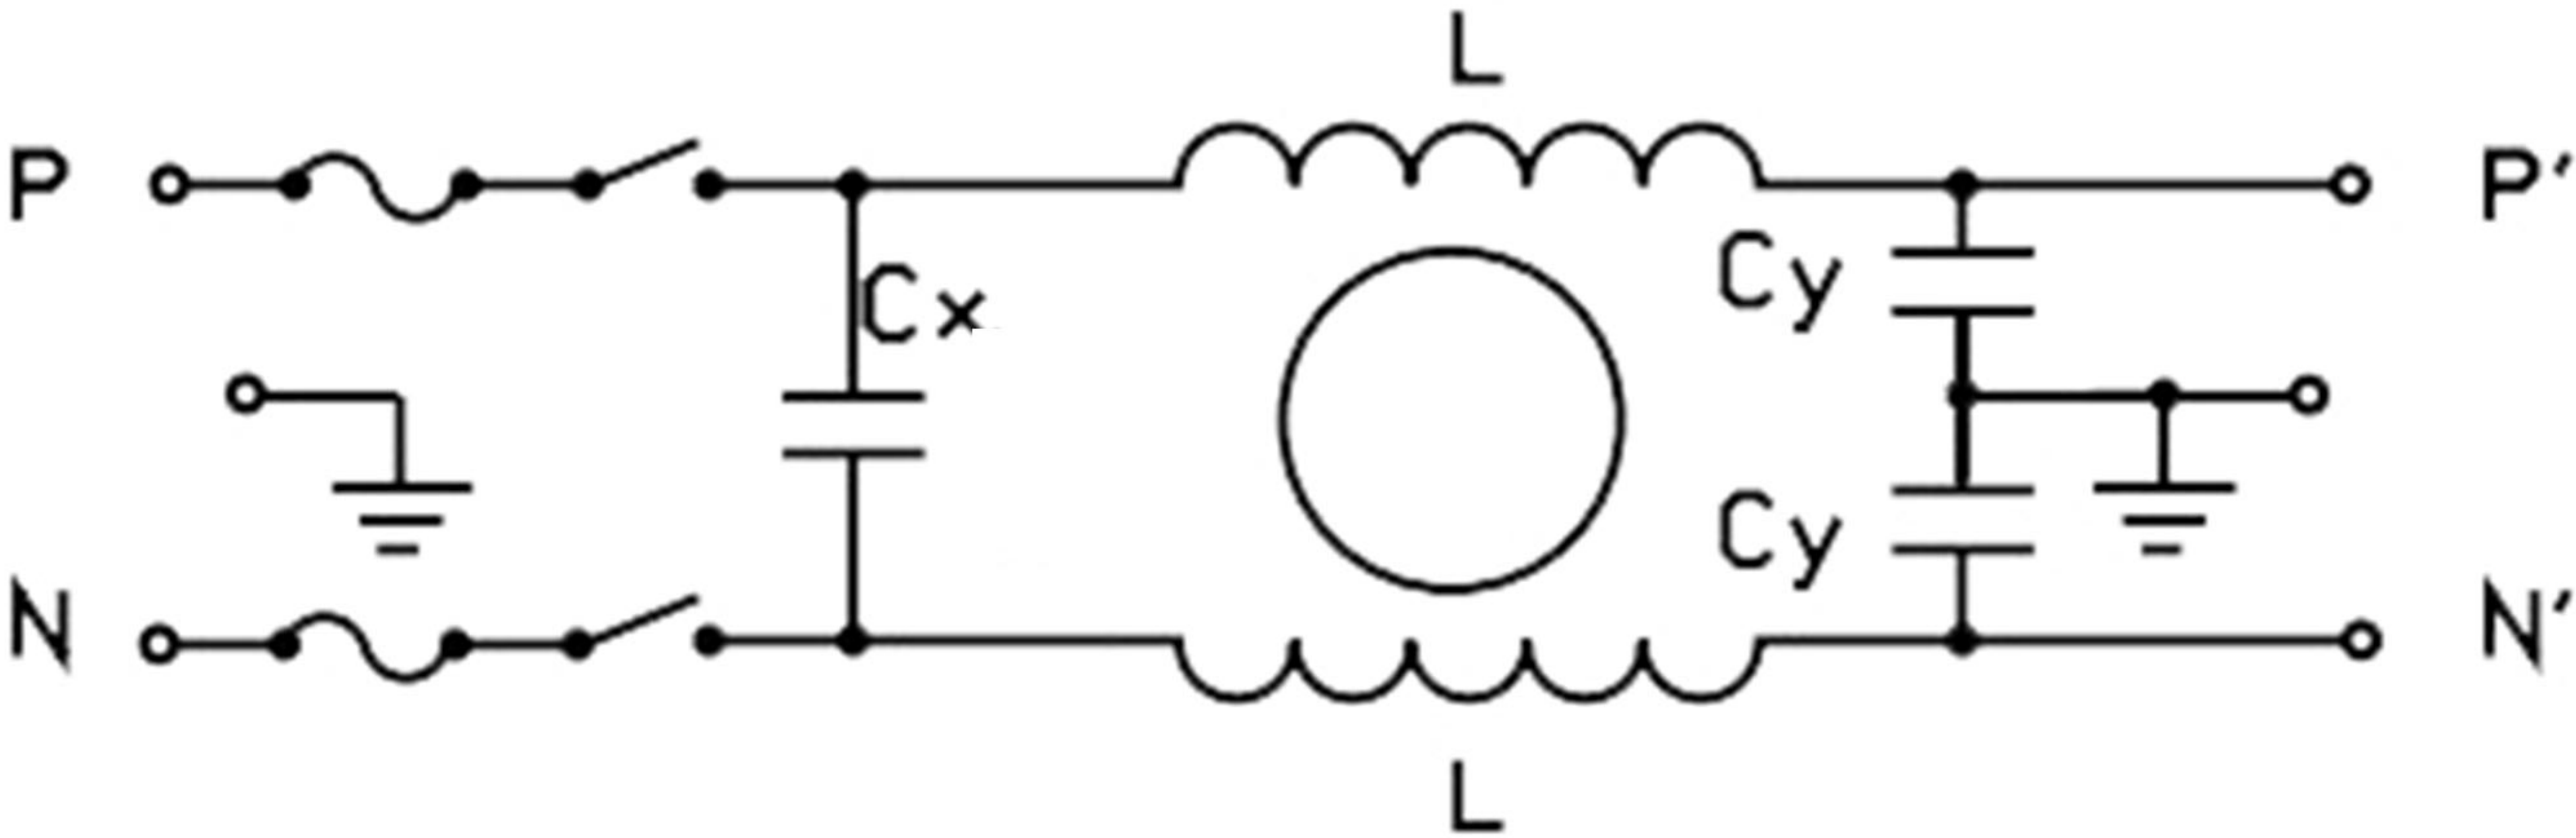

外型尺寸/Housing and dimensions: (mm)

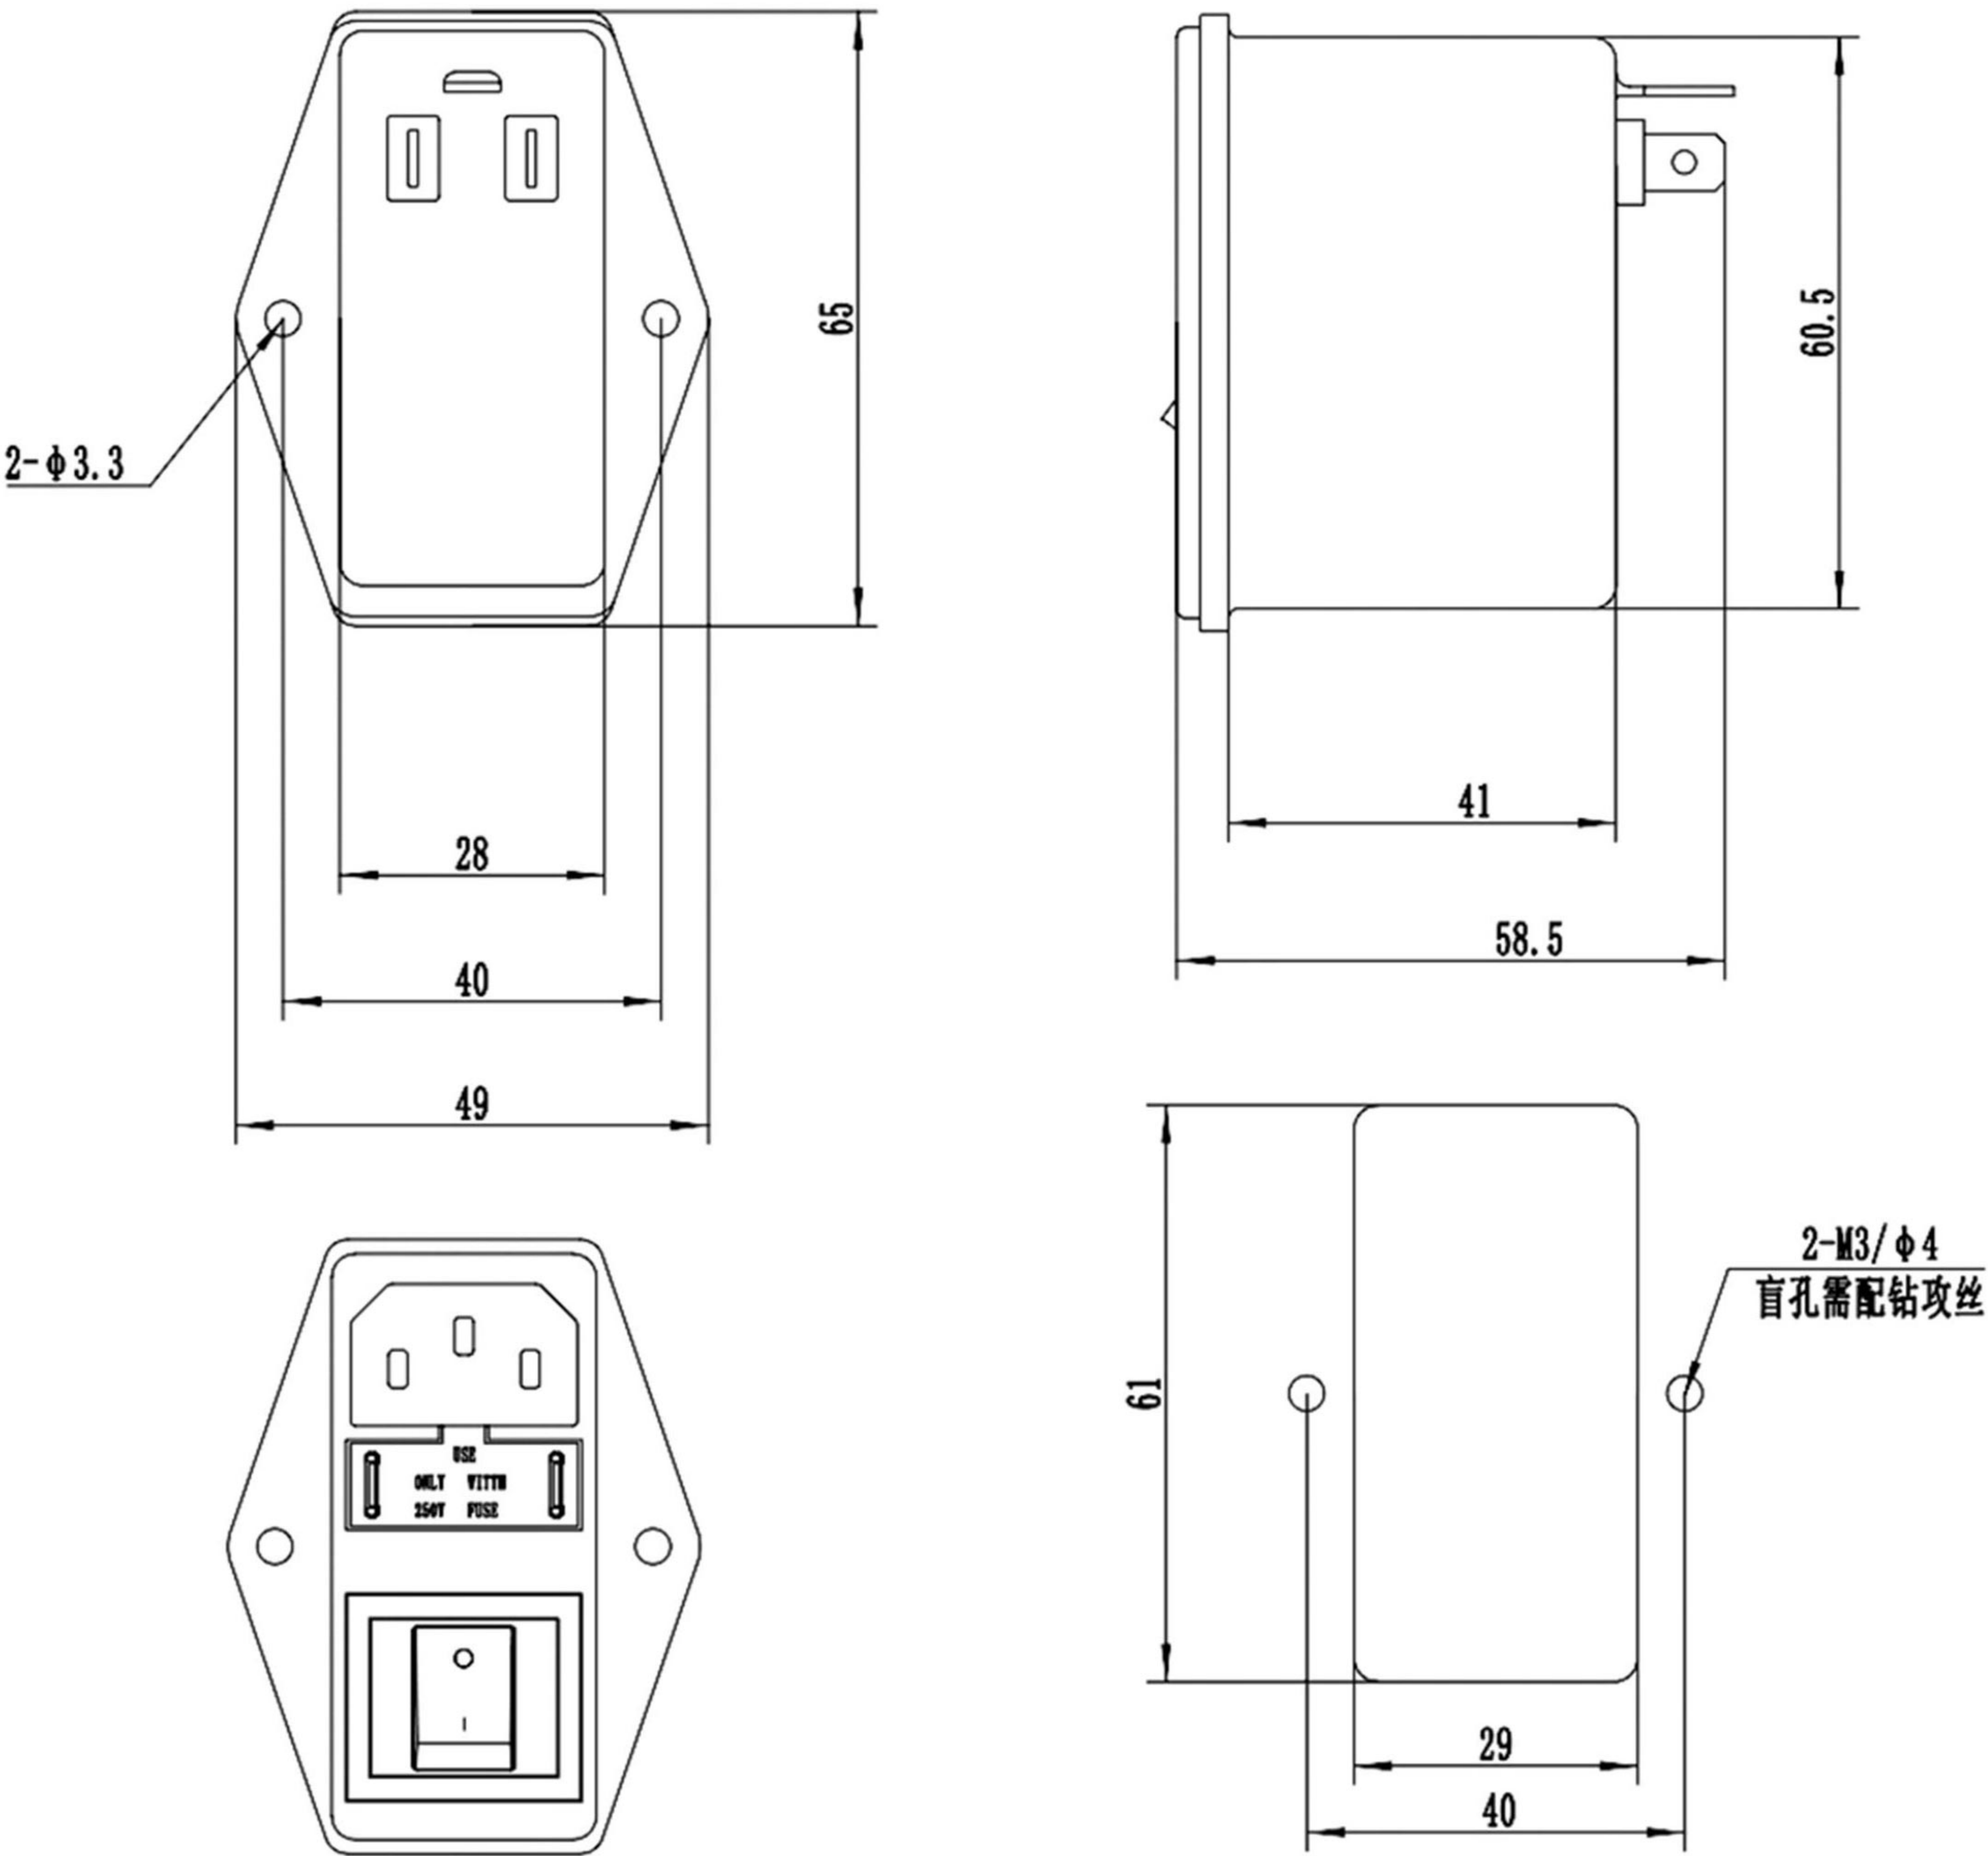

安装尺寸示意图