


产品及应用/products applications

- ◆ 端子台式滤波器
- ◆ 优秀的传导滤波器效果
- ◆ 可替代大部分进口原装滤波器
- ◆ 为变频器及干扰特别严重的场合设计

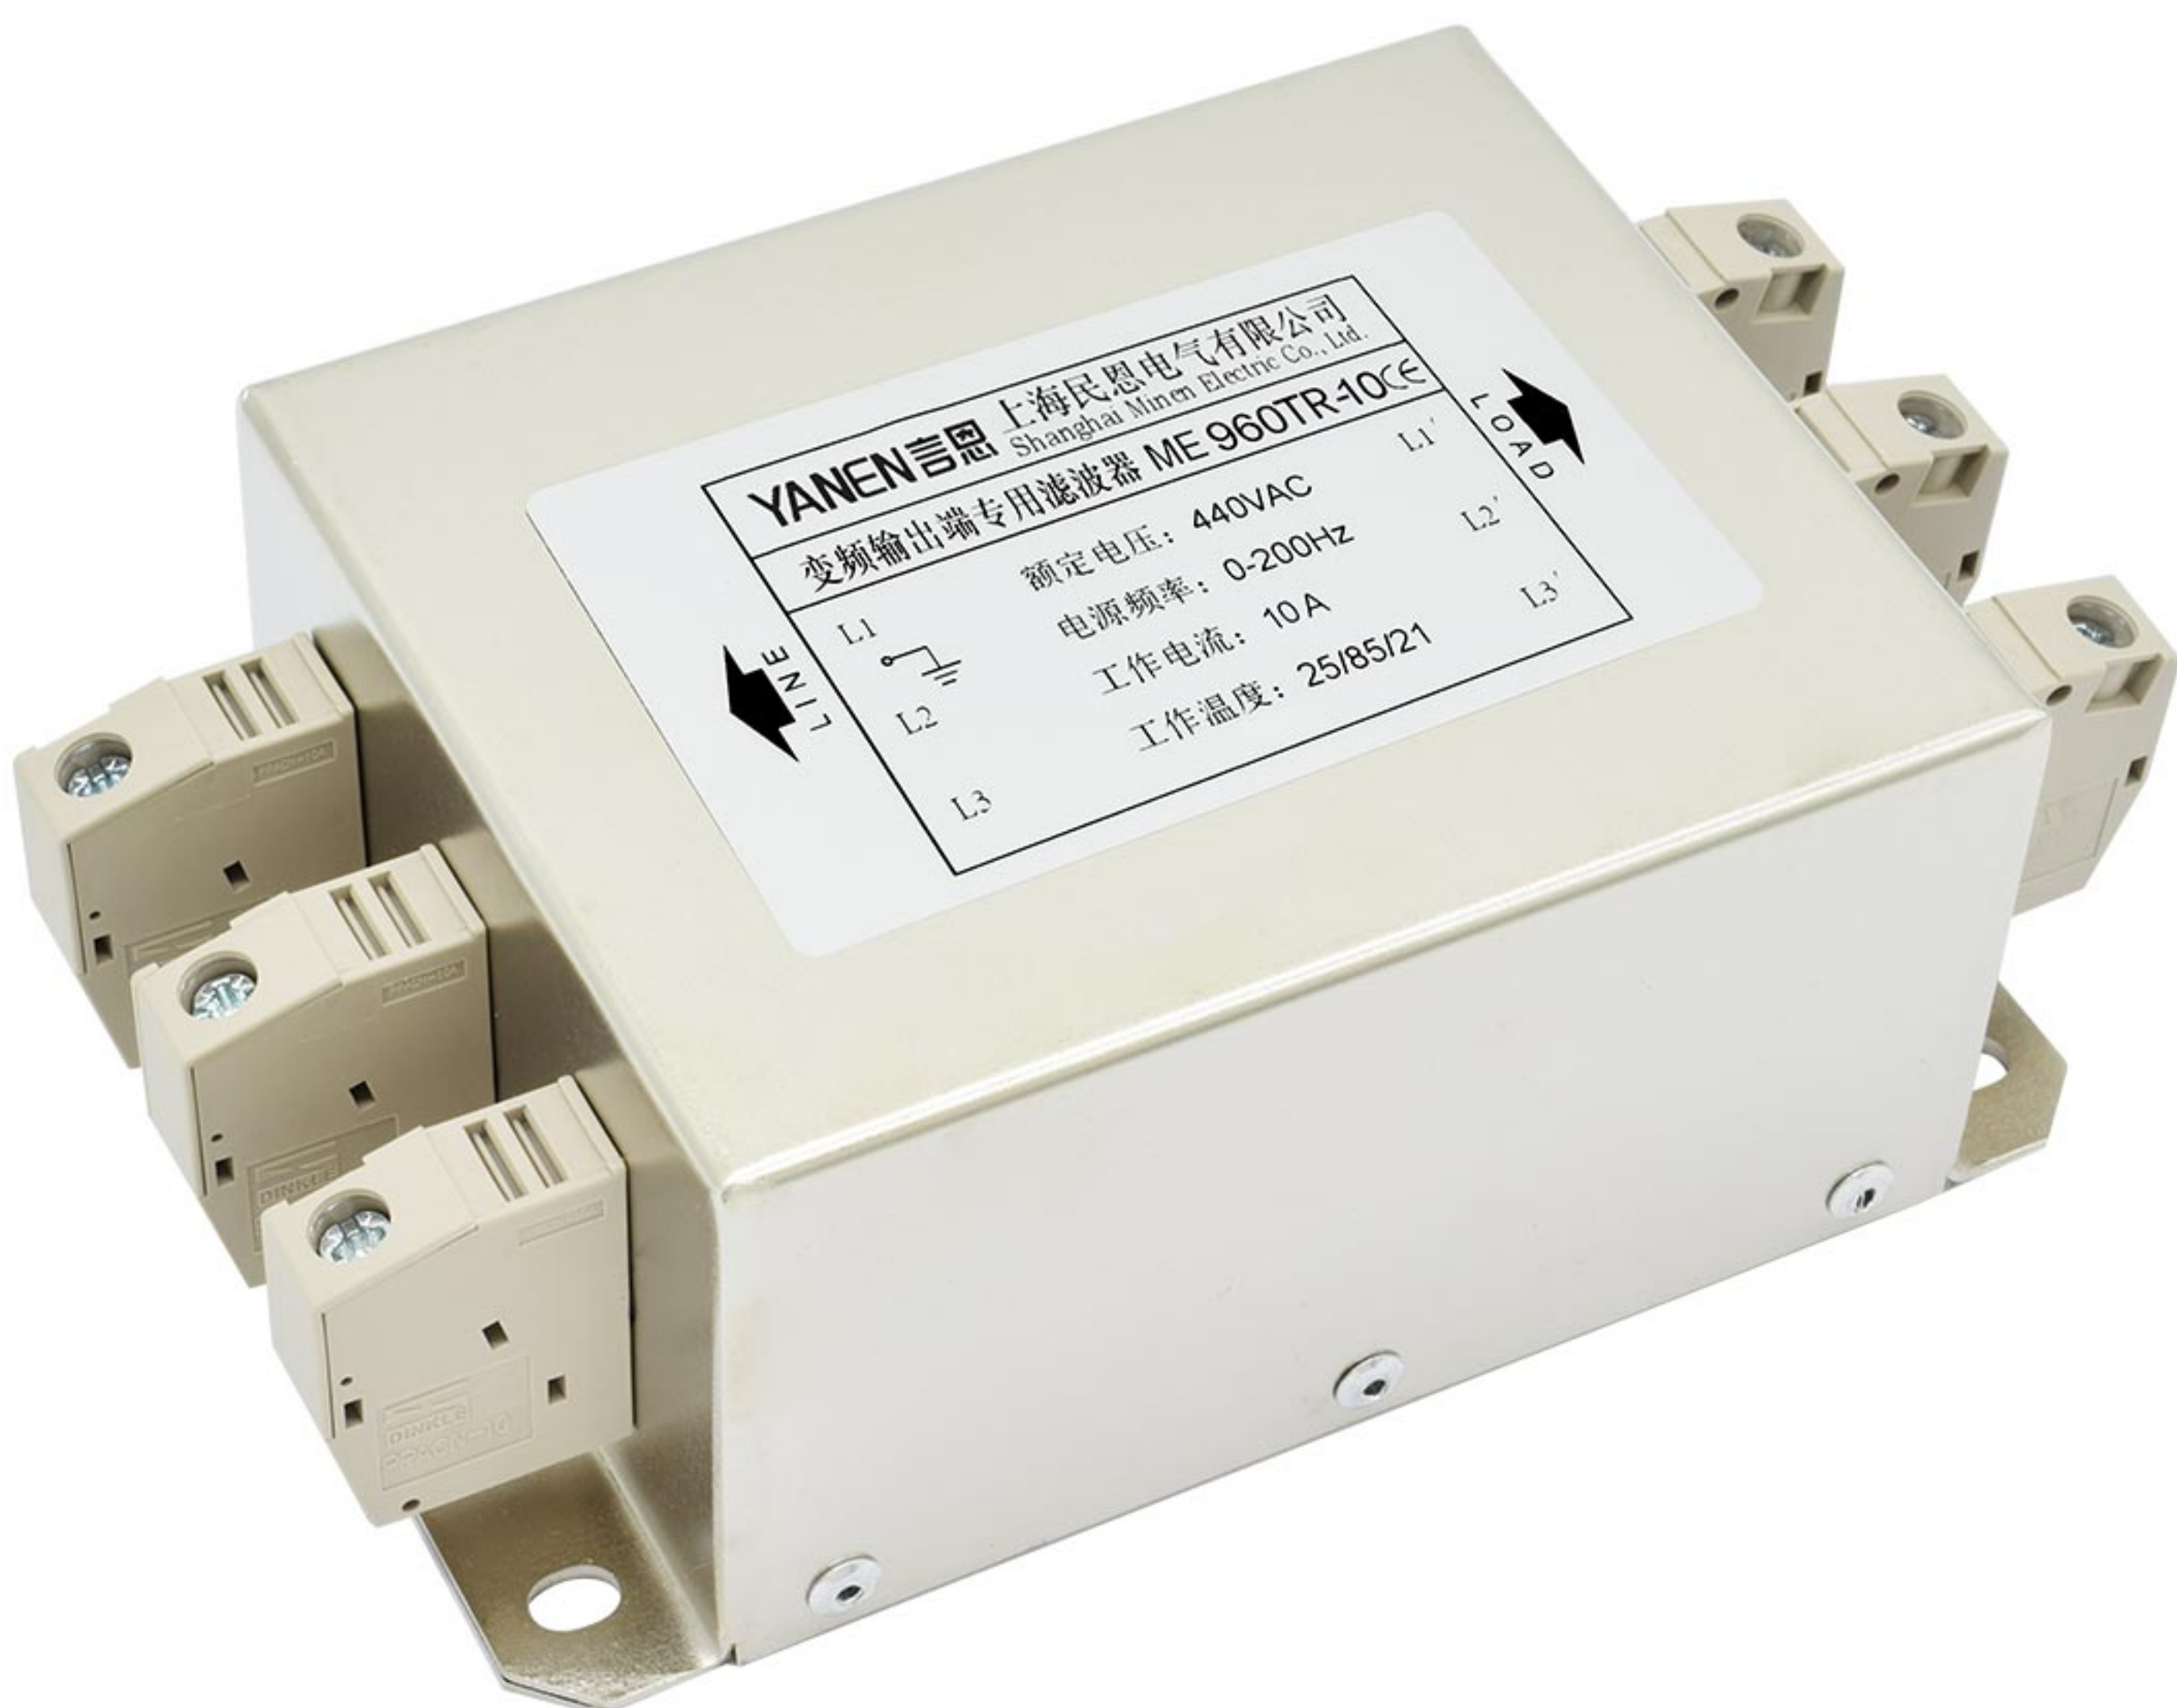


技术参数/Specification

最高工作电压 (VAC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage		工作温度 Operating temperature	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
		P-P(VDC)	P-E(VDC)		
520	50/60	2250	2700	-25~+85℃	>200M @500VDC

输出滤波器 Output filter	泄露电流 Leakage current	额定电流 Current rating (@40℃) A	外形尺寸 Housing	变频器功率 Inverter power (KW)	重量 g
ME960TR-5	<5.0mA	5A	N2T	0.75/1.5	1100
ME960TR-8	<5.0mA	8A	N2T	2.2/3.7	1100
ME960TR-10	<5.0mA	10A	N2T	4	1100
ME960TR-16	<5.0mA	16A	N5T	5.5/7.5	1500
ME960TR-20	<5.0mA	16A	N5T	7.5/8.0	1500
ME960TR-30	<7.5mA	30A	N5T	11/15	1500
ME960TR-45	<15mA	45A	N10T	18.5/22	2500
ME960TR-60	<15mA	60A	N10T	25/28	2500
ME960TR-75	<20mA	75A	N12T	30/37	7000
ME960TR-100	<25mA	100A	N12T	45	7000
ME960TR-120	<25mA	120A	N12T	55	7000
ME960TR-150	<30mA	150A	N15T	75	10000

外型尺寸/Housing and dimensions: (mm)

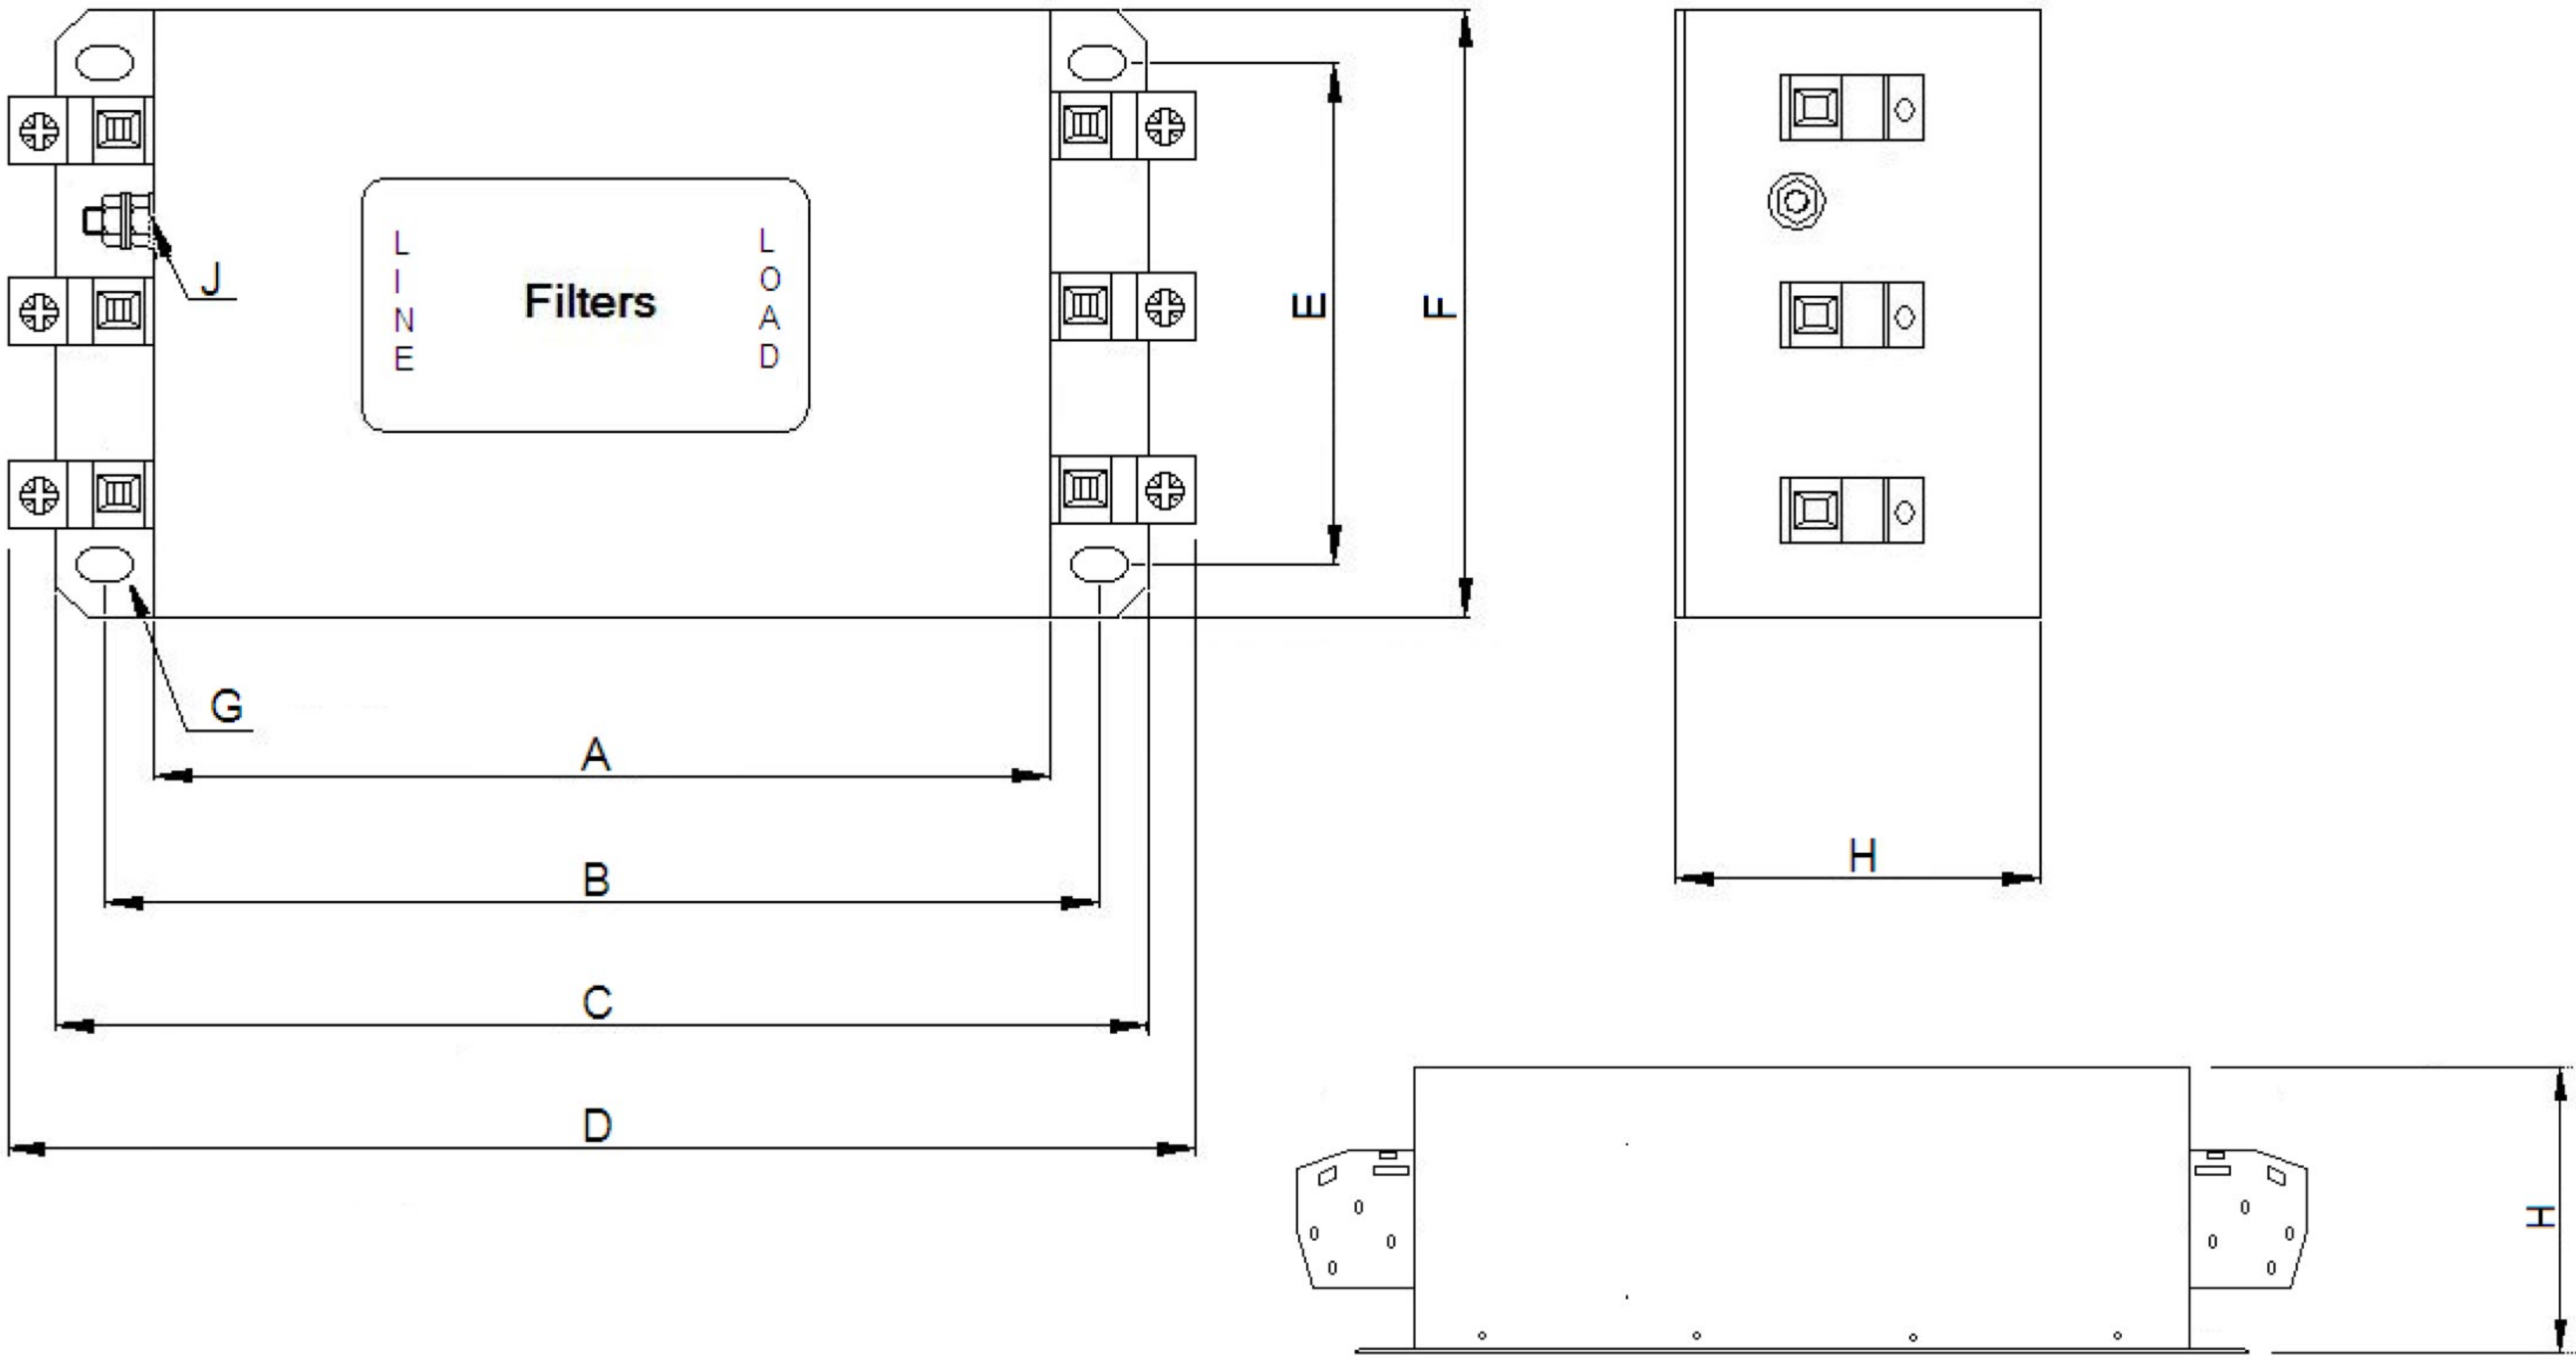

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
N2T	110	125±1.0	140	156±1.0	70±0.5	93	5.3*7	56	M4
N5T	150	168±1.5	186	199±1.5	85±0.5	108	6.4*9	60	M4
N10T	200	220±1.5	240	260±1.5	100±1.0	125	6.4*9	80	M6
N12T	260	286±2.5	314	335±2.5	140±1.0	175	8.8*14	107	M6
N15T	300	326±3.0	354	380±3.0	150±1.5	185	8.8*14	115	M6

端子台安装方式	 -10	 -16	 -25	 -50
单芯线	16mm ²	25mm ²	35mm ²	50mm ²
多芯线	10mm ²	16mm ²	25mm ²	50mm ²
扭力	1.7 N·m	2.8 N·m	3.8 N·m	5.9 N·m
剥线长度	10mm	16mm	19mm	24mm